



# TERRASSEN-AUFBAU

## ALU-Unterkonstruktion



Dazu passende Verbinder:



Kombiverbinder für TWIX BIG Isostep

Verbinder für MEGA-Isostep


Kombi-Eckverbinder für TWIX BIG Isostep

Eckverbinder für Alu-UK-50x30 mm

Verbinder für Alu-UK-50x30 mm

	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
<b>Isostep</b> pulverbeschichtet, schwarz inkl. Schraubkanal und Gummi	23	40	1800
<b>Alu-UK TWIX Isostep Clip</b> Aluschiene schwarz pulverbeschichtet, inkl. Schraubkanal	30	64	4000
<b>Alu-UK BIG Isostep Clip</b> Aluschiene schwarz pulverbeschichtet, inkl. Schraubkanal	45	64	4000
<b>Alu-UK MEGA Isostep Clip</b> Aluschiene schwarz pulverbeschichtet, inkl. Schraubkanal	64	95	4000
<b>Alu-UK,</b> schwarz pulverbeschichtet	30	50	3000
<b>Alu-UK SMART Isostep</b> pulverbeschichtet, schwarz, inkl. Schraubkanal	23	40	1800

## Vario Fix



	Breite in mm	Länge in mm
<b>Vario Fix I</b> Höhenverstellung 40-143 mm mit Aufnahme für UK 40 x 60 mm und UK 80 x 60 mm	148	295
<b>Vario Fix II</b> Höhenverstellung 44-242 mm mit Aufnahme für UK 40 x 60 mm und UK 80 x 60 mm	148	295

## Terrassenlager

### Terrassenlager mit beweglichem Aufsatz

(für Holz oder WPC-UK)  
höhenverstellbar von 25-40 mm  
Neigung bis 80°  
höhenverstellbar von 35-70 mm  
höhenverstellbar von 65-155 mm  
höhenverstellbar von 145-225 mm



### Terrassenlager Clip höhenverstellbar, mit beweglichem Aufsatz

(für Alu-UK)  
Neigung bis 80°  
von 25-40 mm  
von 35-70 mm  
von 65-155 mm  
von 145-225 mm



# NEUE TERRASSE mit



PLANEN - LIEFERN - VERLEGEN - WOHLFÜHLEN



[www.holzweidauer.de](http://www.holzweidauer.de)



[www.holzweidauer.de](http://www.holzweidauer.de)



# TERRASSENDIELEN AUS HOLZ / WPC / BPC

## Lärche



sibirische Lärche KD

sf hobelfallend  
Wellenprofil / Wellenprofil

Stärke / Breite: **25,0 x 142 mm**  
Längen: **3000 - 6000 mm**

## Lärche



sibirische Lärche KD

geriffelt / genutet

Stärke / Breite: **27,0 x 142 mm**  
Längen: **3000/4000/5100 mm**

geriffelt / genutet

Stärke / Breite: **38,0 x 145 mm**  
Längen: **4000 mm**

glatt / glatt

Stärke / Breite: **27,0 x 140 mm**  
Längen: **4000 mm**

## Bangkirai



Bangkirai  
Select&Better KD

geriffelt / genutet

Stärke / Breite: **25,0 x 145 mm**  
Längen: **2750 - 4580 mm**

Bangkirai Prime KD

glatt / glatt

Stärke / Breite: **25,0 x 145 mm**  
Längen: **3960 mm**

## LegnoDec Bambus




LegnoDec Bambus

grob genutet / glatt,  
Stirnseitig N+F  
mineralveredelt

Stärke / Breite: **20,0 x 137 mm**  
Längen: **1850 mm**

## SIGNUM

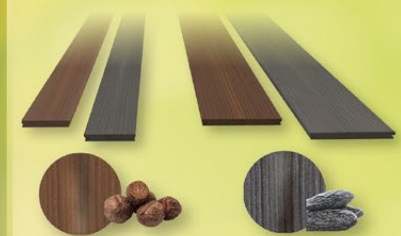

Terrasse WPC SIGNUM

Muskat/Tonka

Stärke / Breite: **21,0 x 145 mm**  
Längen: **3000/3600/  
4200/4800 mm**

## Terrassensysteme WPC massiv Die Barfußdiele

empfohlen  
DAS ORIGINAL

### Classic

Terrasse WPC Barfußdiele CLASSIC


75% natürliche Holzfasern / Holzpolymer Werkstoff

massiv naturbraun / massiv basaltgrau

Stärke / Breite: **21,0 x 145 mm**

Längen: **3000/3600/4200/4800/5400 mm**

PVC-frei • Pflegeleicht • kein Streichen • Rutschhemmend • einfache Bearbeitung

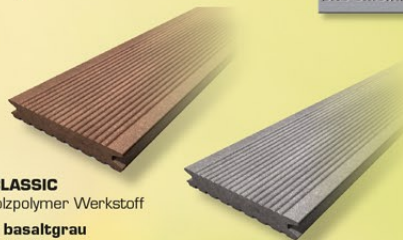

## PROFISHOP

Partner des  
Holzhandwerks



... hier gibt's auch das passende  
Zubehör für Ihre Terrasse



Holzstriche


Beleuchtung

Befestigung



shop.holzweidauer.de

## Holz-Unterkonstruktion

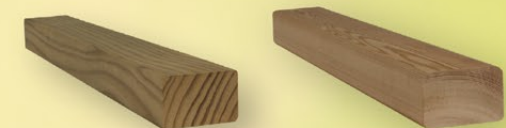

	Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
Hartholz KD Tropenholz glatt/geriffelt	45	70	2150-4270
sibirische Lärche glatt/glatt	45	70	3600-5700

Besuchen Sie unsere Ausstellungen in Chemnitz/Lauter



www.holzweidauer.de

